




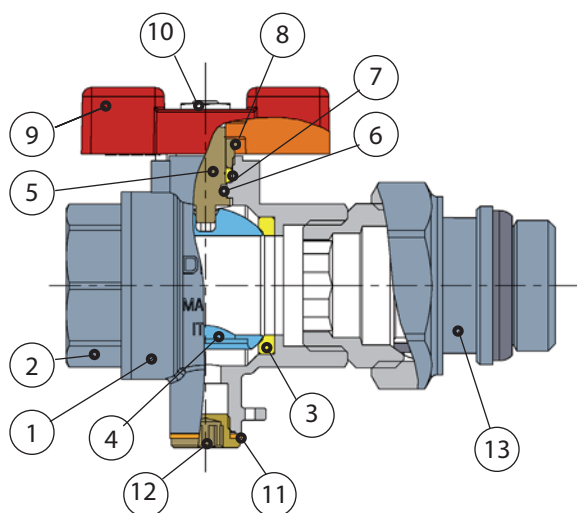
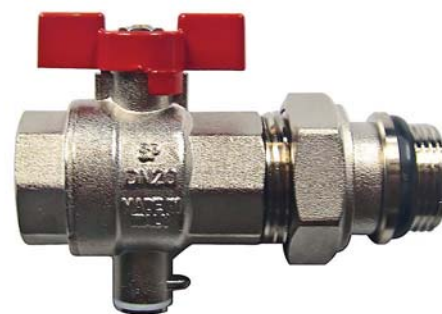


EVERLAST - IVR 944 AS



-  Valvola a sfera a passaggio totale M/F con portasonda e bocchettone autotenuta.
Impieghi: impiantistica di riscaldamento
-  Full bore ball valve M/F with sensor connection with auto seal tailpiece.
Application: heating installations
-  Kugelhahn mit vollem Durchgang IG/AG mit Anschluss für Temperatursonde und selbstdichtendem Stutzen.
Anwendung: Heizungssysteme
-  Vanne a sphère a passage total M/F avec fixation sonde pour température et raccord autoétanche.
Application: systèmes de chauffage
-  Полнопроходной шаровой кран с соединением для датчика температуры со штоном и самогерметизирующейся прокладкой
Сфера применения: для систем отопления





N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
2	Manicotto Body end	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
3	Seggio - Seat	PTFE	
4	Sfera - Ball	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Cromata - Chrome plated
5	Asta - Stem	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
6	O-Ring - O-Ring	NBR	
7	Rondella - Seal	PTFE	
8	Premistoppa Packing nut	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
9	Maniglia - Handle	Alluminio - Aluminium	Verniciato - Painted
10	Dado - Nut	Acciaio - Steel	Zincato - Zinc plated
11	Guarnizione - Seal	PTFE	
12*	Tappo - Plug	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Nichelato - Nickel plated
13*	Bocchettone Tail piece	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated


*il tappo 12 è utilizzato solo come protezione del filetto.
Il raccordo sonda deve essere compatibile con pressioni e temperature utilizzate


*plug 12 is only for thread protection.
The probe connection fitting must be suitable for the installation's working pressure and temperature

*Disponibile anche con bocchettone senza autotenuta Art. IVR 944/2 AS

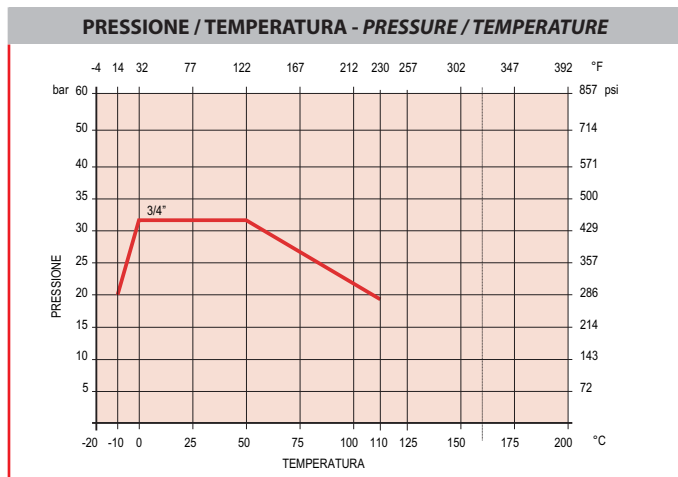

Size 
3/4" 32 bar

Max  +110° C
Min -10° C



ISO 228-1

Asta anticoppio
Anti blow-out stem

Ed. 09/20

Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice

PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROPS

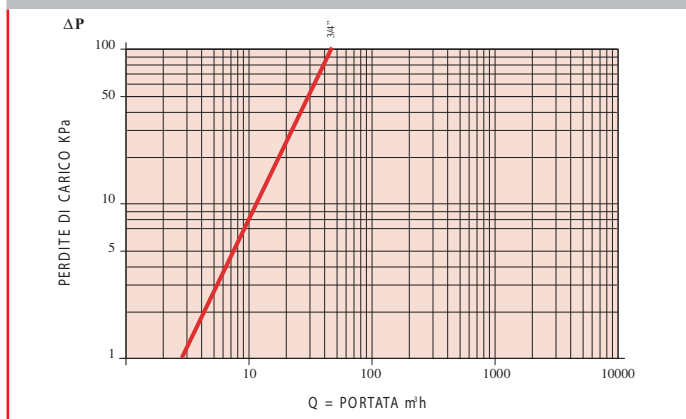

Misura - Size	KV
3/4"- 20	45

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Size	F	F1	Ø	S	H	H1	F2	Ø1	L	A	B
3/4" X 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	20	99	40	32	M10x1	6.2	50	28	71
3/4" X 1"	G 3/4"	G 1"	20	99	40	30	M10x1	6.2	50	28	71

